



Mirandola, 05.08.2021

Prot. n° 427

Reparto RG – MN

Spett.li

**Comuni / Enti**

**Associazioni / Società**

**Amministratori di Condominio**

**Oggetto:** PREZZARIO ALLACCIAMENTI AS RETIGAS ALLEGATO TECNICO ILLUSTRATIVO SPOSTAMENTO MISURATORI GAS NATURALE NEI CONDOMINI - “SUPERBONUS 110%”

Nell'ambito degli interventi edilizi promossi ad esempio dal cosiddetto “Superbonus 110”, ci preme avvisare i soggetti in indirizzo affinché si presti particolare attenzione a non eseguire operazioni, come la copertura delle nostre condotte, che pregiudichino la sicurezza degli impianti di distribuzione del gas pre-esistenti negli immobili oggetto di lavori, invero ponendo a serio rischio l'incolumità pubblica.

Certi che tutti gli Attori - pubblici e privati - interessati a promuovere la transizione ecologica del Paese e, al contempo, godere dei benefici economici offerti operino secondo le regole della massima diligenza - best practice - professionale ed in conformità alla normativa vigente al fine di assicurare la sicurezza di privati e imprese, si coglie l'occasione per ribadirVi la nostra più ampia disponibilità e presenza attiva sul territorio servito dallo scrivente concessionario di servizi pubblici AS RETIGAS S.r.l. .

Raccomandiamo pertanto:

- per modifiche allaccio gas l'Amministratore Condominiale può inoltrare alla scrivente la richiesta di preventivo in tempo utile e compatibile con l'attività edilizia. Al fine di rispettare i requisiti tecnici imposti dalle norme UNI 9860 e 9036, con particolare riferimento alla sicurezza e sorveglianza, si propone lo spostamento dei misuratori in area accessibile eliminando anche le interferenze con altri impianti e dismettendo le tubazioni gas in facciata;
- qualora il progetto non preveda modifiche allaccio gas, le tubazioni gas in facciata devono rimanere a vista eventualmente all'interno di una scanalatura areata ricavata nella parete esterna avente le pareti impermeabili al gas e larghezza minima 20 cm per parte.



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015 per Distribuzione del gas naturale: progettazione, gestione, realizzazione e manutenzione impianti/reti gas



Società soggetta a direzione e coordinamento di AIMAG SpA di Mirandola (MO), iscritta al Reg. Impr. di Modena al n.00664670361



**Legenda Impianto di derivazione d'utenza gas naturale con Gruppi di misura:**

- 1 Condotta della rete di distribuzione stradale - 2 Organo di presa - 3 Allacciamento interrato
- 4 Sottocolonna - 5 Colonna montante - 6 Diramazione di utenza
- 7 - Gruppo di misura (posizione ante intervento)
- 7A e 7B - Batterie gruppi di misura impianto modificato


**COSTO INDICATIVO LAVORI MODIFICA ALLACCIO A CARICO DEL CONDOMINIO**  
 (il preventivo modifica allaccio verrà formulato previo sopralluogo con AS Retigas e sono esclusi i costi per la riattivazione previo accertamento documentale)

**BATTERIA MISURATORI A RECINZIONE - 7A:**

- 50€/misuratore+IVA da corrispondere ad AS Retigas
- manufatto batteria misuratori avente caratteristiche fornite da AS Retigas
- tubazioni interrate impianti interni dalla batteria all'edificio
- tubazioni aeree impianti interni sino alle unità immobiliari servite

**BATTERIA MISURATORI AL PIANO TERRA - 7B**

- 254 €/misuratore+IVA da corrispondere ad AS Retigas (50 €/mis. se fabbricato privo di recinzione ed accessibile in ogni tempo dalla pubblica via
- manufatto batteria misuratori avente caratteristiche fornite da AS Retigas
- tubazioni aeree impianti interni sino alle unità immobiliari servite

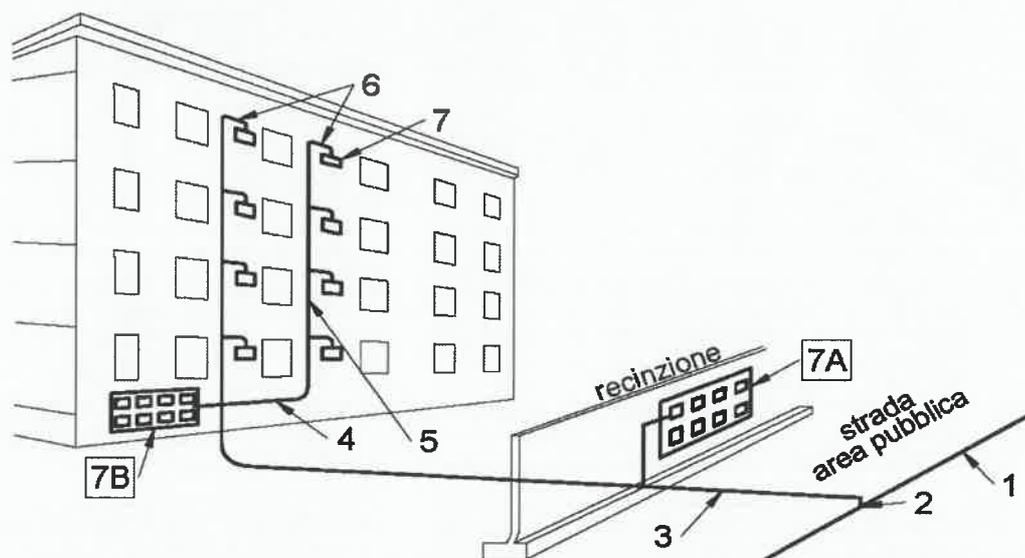

Per richieste di lavori di modifica allaccio, l'Amministratore Condominiale può inoltrare richiesta a: [tecnico@asretigas.it](mailto:tecnico@asretigas.it)

Distinti saluti.

Il Presidente  
 Ing. Riccardo Castorri

